

Bella


24V DC
M05219.011.0410

laiton satiné



Fiche technique

CODE	M05219.011.0410
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	4,5W
EFFICACITÉ	97lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 70.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	460lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	388lm
EFFICACITÉ	84.3%
POIDS	0,22 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Suspension pour installations simples ou multiples, avec émission directe.
Structure en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.
Écran diffuseur en matériau acrylique façonné avec finition satinée.
Disque de fermeture en aluminium avec peinture polyacrylique.
Kit de suspension avec tige en tube de laiton avec peinture polyacrylique.
Câble coaxial transparent d'alimentation et de suspension en PVC d'une longueur de 3 m (118.1").
Fourni sans platine d'alimentation, équipé d'un serre-câble à l'extrémité libre du câble.

Dessin technique

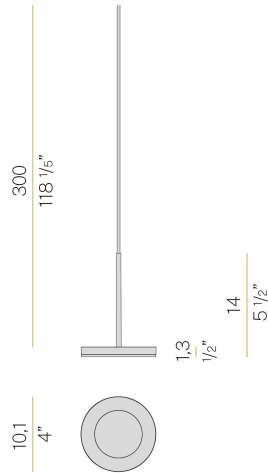


Diagramme polaire

