


PANZERI

Zero Round

24V DC
M10317.150.0410



Fiche technique

CODE	M10317.150.0410
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	71W
EFFICACITÉ	86.2lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8505lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	6120lm
EFFICACITÉ	72%
POIDS	1,58 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	160,0 x 160,0 x 11,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.

Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").

Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").

Fourni sans platine d'alimentation.

Dessin technique






Diagramme polaire

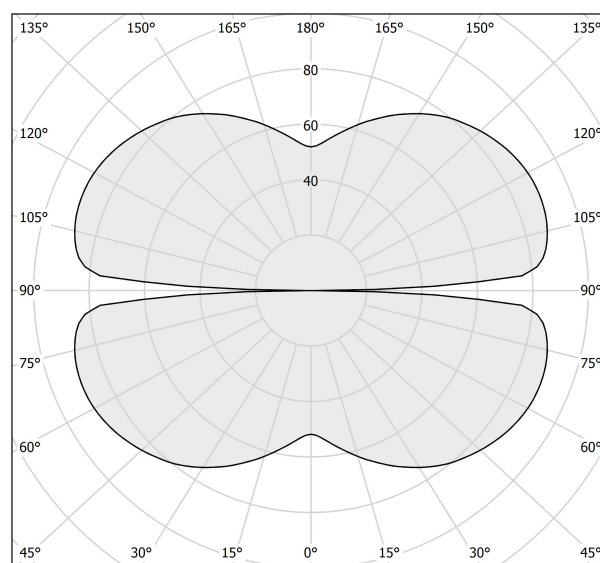

cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

PANZERI

Zero Round

Accessories / alimentation

XM10317.521.0002

Platine pour alimentation de 1 modèle Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, avec driver DALI/Push DIM.

