


PANZERI

Zero Square

24V DC 24V

M15219.050.0410

 laiton satiné

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	M15219.050.0410
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	25W
EFFICACITÉ	81.56lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2835lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2039lm
EFFICACITÉ	71.9%
POIDS	0,92 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	58,0 x 58,0 x 10,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.

Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanche, noire, bronze, laiton satiné ou titane.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Kit de suspension avec ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9").

Cordon d'alimentation en PVC transparent d'une longueur de 5m (196,9").

Fourni sans platine d'alimentation.

Dessin technique


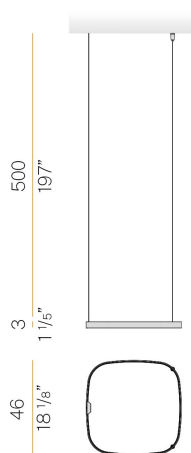


Diagramme polaire

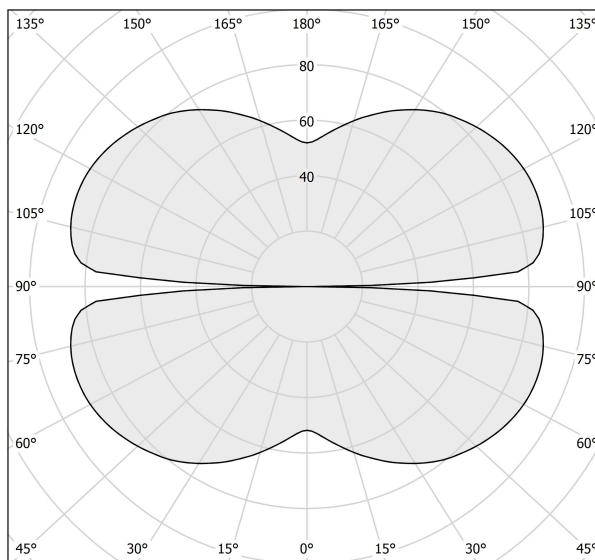

cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270