

Murané R

24V DC 24V
M19605.120.0510

champagne



Fiche technique

CODE	M19605.120.0510
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	21W
EFFICACITÉ	56.05lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1336lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1177lm
EFFICACITÉ	88.1%
POIDS	0,00 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Suspension d'intérieur pour installations simples ou multiples, avec émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique champagne.
Bande de recouvrement en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Supports de câblage en laiton tourné.
Écrans diffuseurs en verre soufflé dans la couleur vert forêt.
Disques de fermeture en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Fourni sans kit de suspension, cordon et platine d'alimentation.

Dessin technique

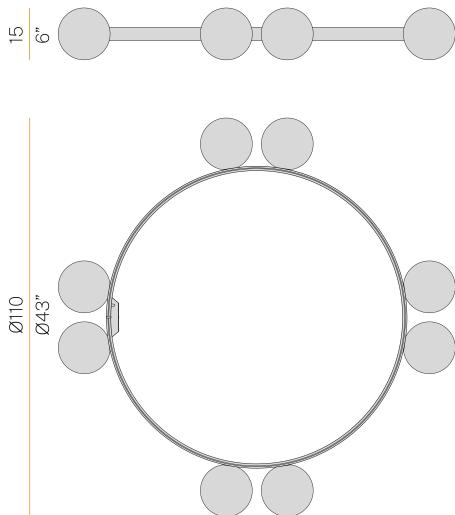


Diagramme polaire

Murané R

Accessories / alimentation et fixation

YFA11600.010

Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 20cm (7,9") et câbles en acier d'une longueur de 8cm (3,1").




YFA11600.025

Kit d'alimentation et suspension pour installations multiples avec cordon d'alimentation d'une longueur de 30cm (11,8") et câbles en acier d'une longueur de 27cm (10,6").




YFR11605.075.A02

Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 75W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 1 modèle M116__080.0410 ou 1 modèle M116__110.0410.



YFR11605.180.A02

Kit d'alimentation et suspension avec platine champagne ou noir satiné, alimentation 180W dimmable DALI/Push DIM, cordon d'alimentation d'une longueur de 5m (196,9"), ajusteurs rapides et câbles en acier d'une longueur de 5m (196,9"). Platine pour raccordement électrique de 3 modèles M116__080.0410 ou 2 modèles M116__110.0410 au maximum.



PANZERI

Murané R

Accessories / fixation

YFS11601.500

Kit de suspension avec 3 câbles en acier de 5m (196.9") de long, des ajusteurs rapides et un câble d'alimentation de 5m (196.9") de long, pour l'installation de M106 ou M116.

