

Hilow

24V DC

P02801.115.0510

blanc




Fiche technique

CODE	P02801.115.0510
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	72W
EFFICACITÉ	68.01lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8820lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4897lm
EFFICACITÉ	55.5%
POIDS	2,15 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm




Dessin technique

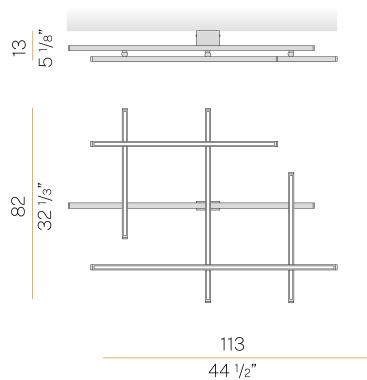

Plafonnier d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au plafond en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle décapée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanc, noir satiné, bronze,
laiton satiné ou titane.
Joints en laiton tourné et aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Embutis en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique.
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Diagramme polaire

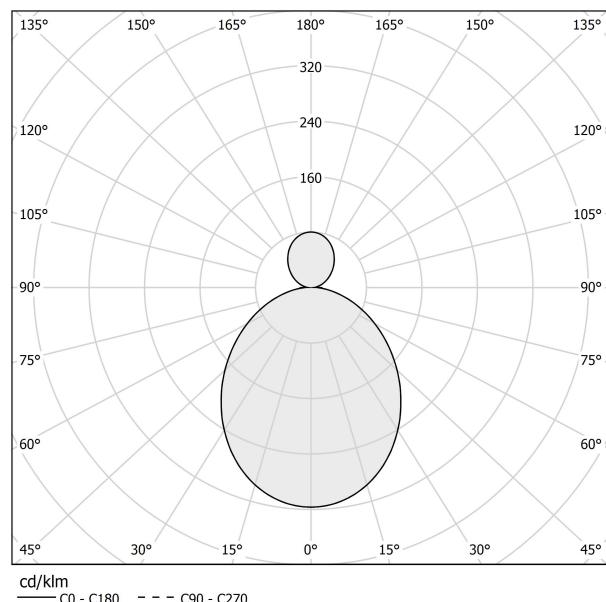

PANZERI

Hilow

Accessories / alimentation

YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.

