

Hilow

24V DC

P02901.115.0510

blanc



Fiche technique

CODE	P02901.115.0510
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	72W
EFFICACITÉ	36.82lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8820lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2651lm
EFFICACITÉ	30.1%
POIDS	2,15 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm



Dessin technique


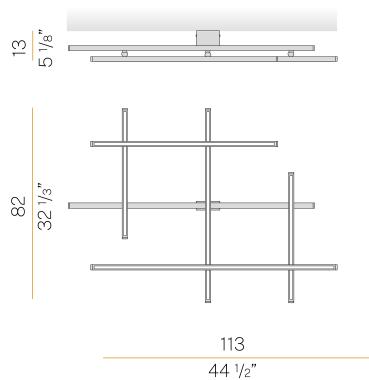


Diagramme polaire

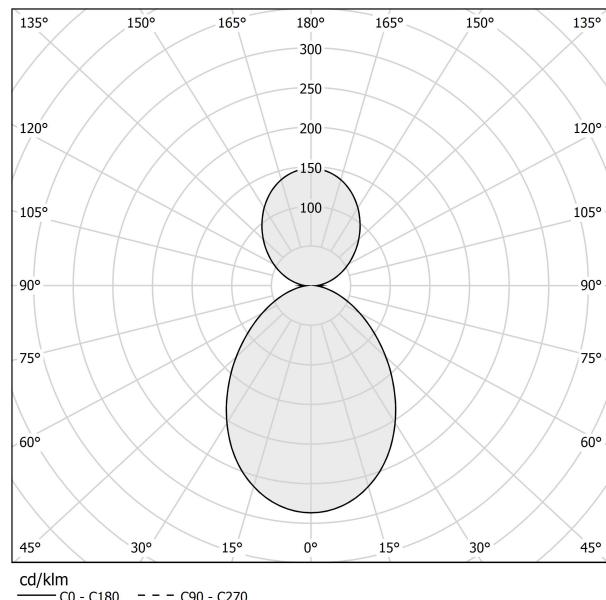

Hilow

Accessories / alimentation

YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.

