

# PANZERI

## Silver Ring

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P08221.180.0402

 feuille d'or

DIRECT  
LIGHT


### Fiche technique

CODE	P08221.180.0402
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	110W
EFFICACITÉ	71.36lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	15716lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	7850lm
EFFICACITÉ	49.9%
POIDS	18,86 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	200,0 x 18,0 x 200,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.  
Support de fixation au plafond/murale en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Structure en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Plaques de dissipation thermique en aluminium.  
Bandes de recouvrement en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanc, noir ou bronze, ou avec revêtement en feuille d'or.  
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.

### Dessin technique

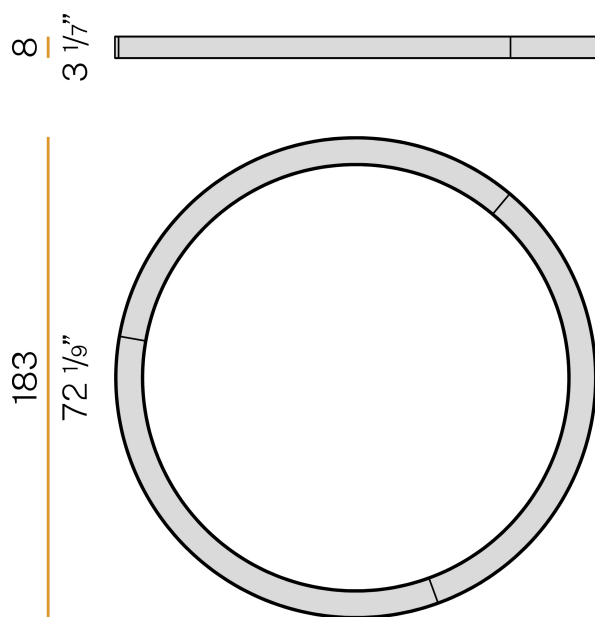

### Application



### Diagramme polaire

