


# PANZERI

## Brooklyn Round

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

P23219.360.0402

 laiton satiné




### Fiche technique

CODE	P23219.360.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	109W
EFFICACITé	54.4lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURéE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 80.000h
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	13680lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	5931lm
EFFICACITé	43.4%
POIDS	5,83 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
RéSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	202,0 x 202,0 x 13,0 cm



Plafonnier ou applique murale d'intérieur, avec émission directe.  
Structure en aluminium extrudé courbé avec peinture polyacrylique blanc, noir ou laiton satiné.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Entretroises pour montage au plafond en laiton tourné avec peinture polyacrylique.

### Dessin technique

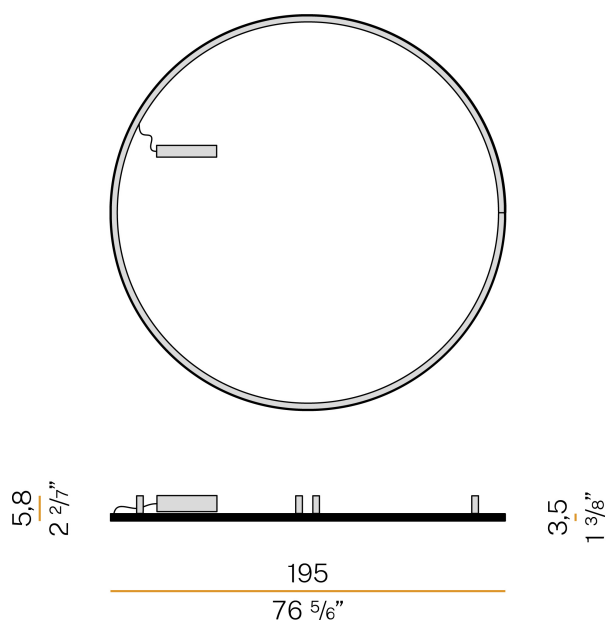

### Application



### Diagramme polaire

