

# PANZERI

## Brooklyn

220-240V AC ON-OFF

XG20302.035.2601



noir



### Fiche technique

CODE	XG20302.035.2601
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	10W
EFFICACITÉ	69.8lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	41°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX SORTANT	698
POIDS	1,18 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	10,5 x 10,5 x 45,0 cm
L (mm)	350
L (in)	13 4/5"
TROU (mm)	355 x 40
TROU (in)	14" x 1 3/8"



Module d'éclairage d'intérieur à associer aux profilés modulaires encastrables, avec faisceau orientable.

Structure encastrée pour l'installation dans des plafonds fixes, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003 ou noir.

Boîtier du système d'alimentation en tôle découpée avec finition en peinture polyacrylique.

Joints en laiton et acier tournés avec finition en peinture polyacrylique.


Bloc optique réglable sur trois axes, en aluminium avec revêtement polyacrylique.

Lentilles en matériau acrylique imprimé.

Embouts en tôle découpée avec peinture polyacrylique.

Étriers de fixation en tôle galvanisée.

### Dessin technique

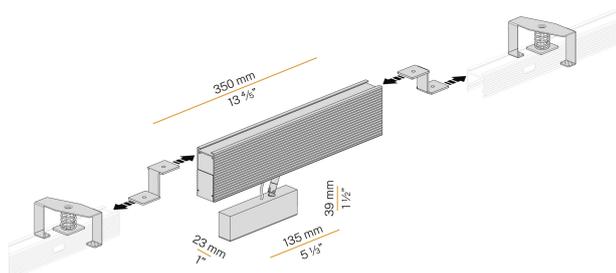

### Diagramme polaire

