

# PANZERI

## Corner

24V DC  
XG2045-50TRACK

● blanc




### Fiche technique

CODE	XG2045-50TRACK
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
UGR	UGR < 19
POIDS	0,45 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40 IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	8,0 x 8,0 x 64,0 cm
L (mm)	510
L (in)	20"



Profilé modulaire d'intérieur pour installation périmétrale au plafond ou mur, avec émission directe.  
Structure invisible pour placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc RAL 9003.  
Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Modules d'éclairage et alimentation à commander séparément.  
Accessoires de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.


### Dessin technique

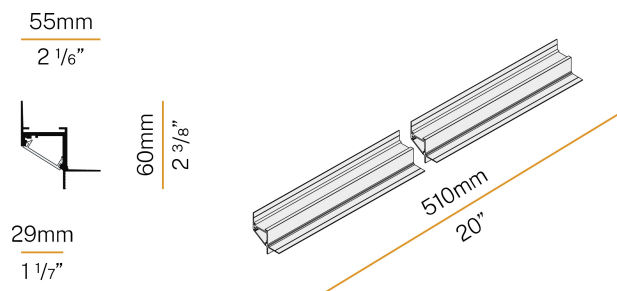

### Application



### Diagramme polaire

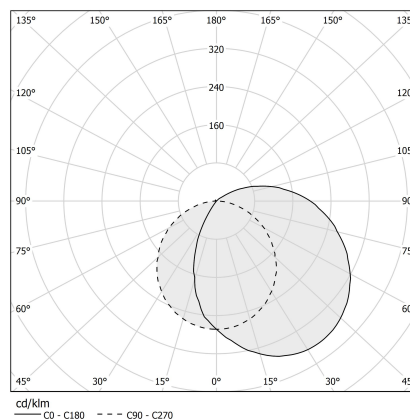

# PANZERI

## Corner

### Accessories / source

---

XM006.012.0410      Module LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



---

XM006.050.0410      Module LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



---

YLR005.010.0410      LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m



---

YLR005.010.0510      LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m



---

YLR005.010.0610      LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m



---

YLR006.017.0410      LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m



---

YLR006.017.0510      LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m



---

YLR006.017.0610      LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m



---

YLR007.022.0410      LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 3000K CRI90 24V 2700lm/m



# PANZERI

## Corner

### Accessories / source

---

YLR007.022.0510

LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 2700K CRI90 24V 2490lm/m



---

YLR007.022.0610

LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 4000K CRI90 24V 2750lm/m



# PANZERI

## Corner

### Accessories / alimentazione


YDV.024.030.A01

Alimentation LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentation LED, 180W 24V DC.




# PANZERI


## Corner

### Accessories / diffusion


XM2033/34/45/46-1200S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline, longueur 9000mm (354,3").





# PANZERI

## Corner

### Accessories / fermeture

---

XM2045-T

Paire d'embouts avec vis.

