

PANZERI

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-50TRACK

blanc/écran opale

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	XP2033-50TRACK
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	max 24W/m
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
POIDS	0,34 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	6,0 x 6,0 x 65,0 cm
L (mm)	525
L (in)	20 2/3"



Profilé modulaire d'intérieur pour suspension ou installation au plafond, avec émission directe.


Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Modules lumineux et alimentation à commander séparément.

Accessoires de raccordement, de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dessin technique

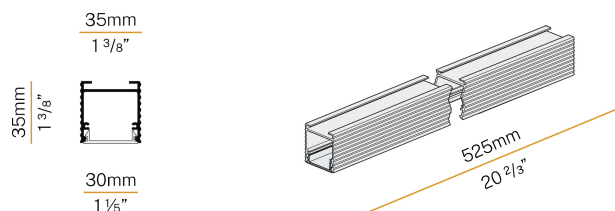

Application



Diagramme polaire

