

Nolita Out

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

XP38E01.120.0402

● blanc



Fiche technique

CODE	XP38E01.120.0402
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	29W
EFFICACITÉ	59.72lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	3487lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1732lm
EFFICACITÉ	49.7%
POIDS	2,65 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK08
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	15,0 x 142,0 x 15,0 cm
L (mm)	1191
L (in)	47"



Profilé modulaire d'intérieur pour suspension ou installation au plafond, avec émission directe.

Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003. Ressorts de fixation du réflecteur en acier inoxydable.


Réflecteur en aluminium avec peinture polyacrylique blanc RAL 9003.

Fourni avec modules lumineux et Alimentation dimmable.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline ou microprismatique à commander séparément.

Accessoires de raccordement, de fixation, d'assemblage et de fermeture à commander séparément.

Dessin technique

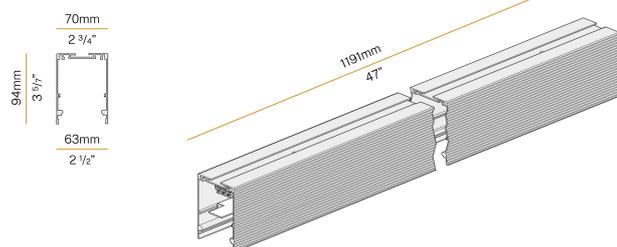

Application



Diagramme polaire

