

PANZERI

To-be

220-240V AC ON-OFF
L02506.085.0501

● nero satinato

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L02506.085.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	45.25lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	273lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	181lm
RENDIMENTO	66.3%
PESO	0,75 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Dissipatore in alluminio estruso.

Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Disegno tecnico

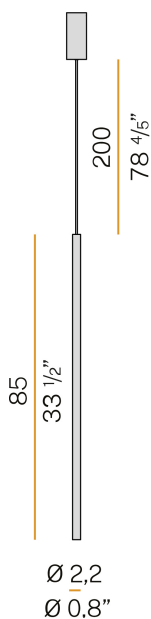


Diagramma polare

