

PANZERI

Kubik

220-240V AC ON-OFF
L07001.011.0401

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L07001.011.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	9,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	59,1lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	861lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	532lm
RENDIMENTO	61,8%
PESO	1,76 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	17,0 x 17,0 x 80,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.

Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo bianco satinato.

Kit di sospensione con tige telescopica in tubo di ottone con verniciatura poliaccrilica.

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.

Disegno tecnico

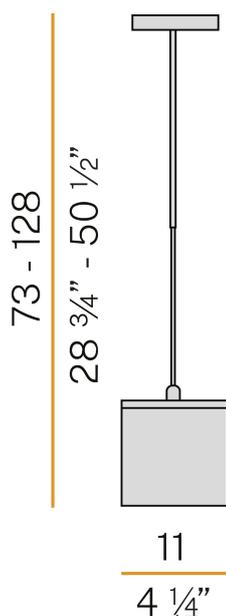


Diagramma polare

