

Planet Ring

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
L08301.070.0402

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L08301.070.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	71W
EFFICIENZA LUMINOSA	82.59lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	8857lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	5864lm
RENDIMENTO	66.2%
PESO	9,83 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	68,0 x 68,0 x 16,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.
Piastra di dissipazione in alluminio.
Cornice di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 2m (78,7").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,5m (98,4").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.

Disegno tecnico

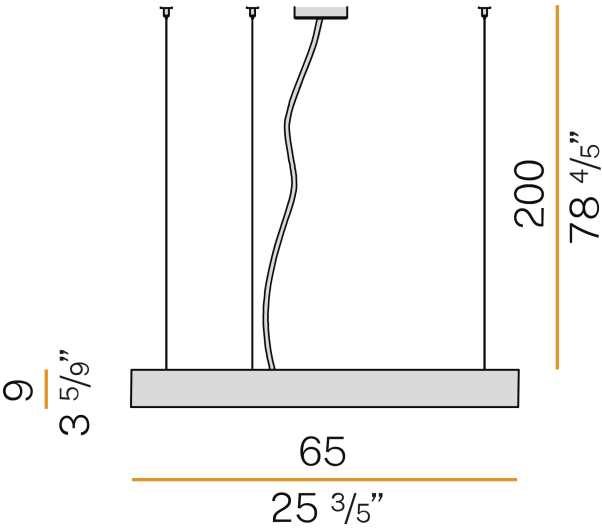


Diagramma polare

