

PANZERI

Bella

24V DC

M05201.011.0510



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M05201.011.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	97lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	460lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	388lm
RENDIMENTO	84.3%
PESO	0,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.

Piatto di chiusura in alluminio con verniciatura poliacrilica.

Kit di sospensione con tige in tubo di ottone con verniciatura poliacrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

Disegno tecnico


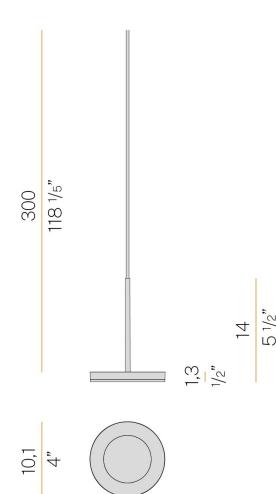


Diagramma polare

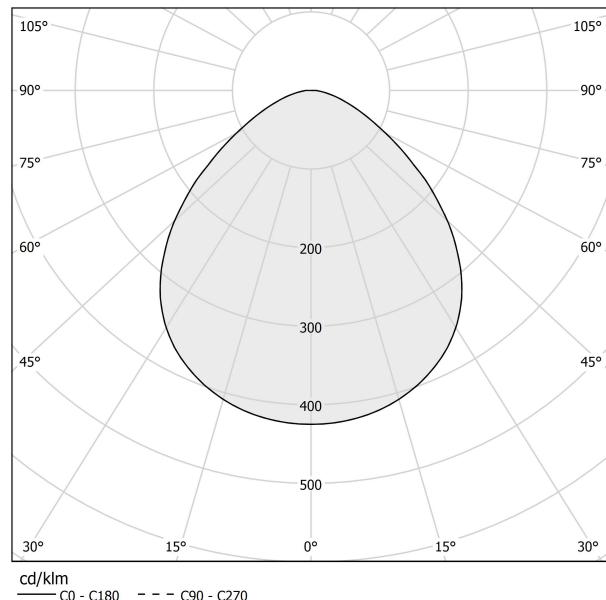

PANZERI

Bella

Accessori alimentazione

XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.



22 mm
7/8"

52 mm
2"

118 mm
4 2/3"

YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



17 mm
5/8"

20 mm
1 1/8"

261 mm
10 1/8"

YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



265 mm
10 1/2"

29 mm
1 1/8"

369 mm
14 1/2"

YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



365 mm
14 1/2"

39 mm
1 1/2"

439 mm
17 1/2"

PANZERI

Bella

Accessori diffusione

YPL05207.015

Paralume in tessuto plissé colore avorio, semplice installazione a scatto.



6^r
2^{3/8}

