

Murané R

24V DC
M11605.080.0410

champagne



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M11605.080.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	49,7W
EFFICIENZA LUMINOSA	54.02lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2647lm
PESO	8,19 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	68,0 x 68,0 x 16,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore champagne o nero satinato.
Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Supporti cablaggio in ottone tornito.
Schermi diffusori in vetro soffiato in colore bronzo.
Piatte di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica.
Fornito senza kit di sospensione, cavo e rosone di alimentazione.

Disegno tecnico

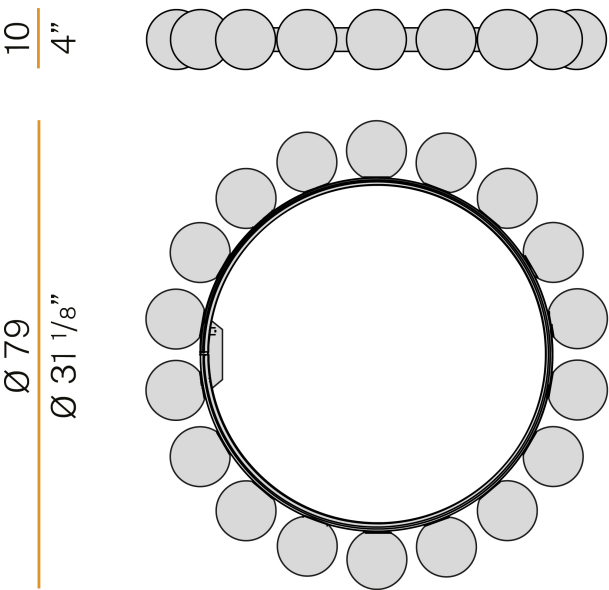


Diagramma polare

