

Bug Halo

220-240V AC
X20219.077.0000

 ottone spazzolato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X20219.077.0000
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm




Faretto ad incasso per ambienti interni, progettato per l'installazione in soffitti in cartongesso.

Corpo di dissipazione in alluminio pressofuso nero.

Ottica per sorgente arretrata, con cornice, in alluminio tornito, disponibile in finitura bianco, nero oppure nelle finiture metalliche spazzolate champagne, ottone, bronzo e titanio.

Versione compatibile con lampadina GU10 (non inclusa) arretrata; sono disponibili una serie di lampadine GU10 2700K e 3000K con fascio 24°, 36° e 60°.

Disegno tecnico

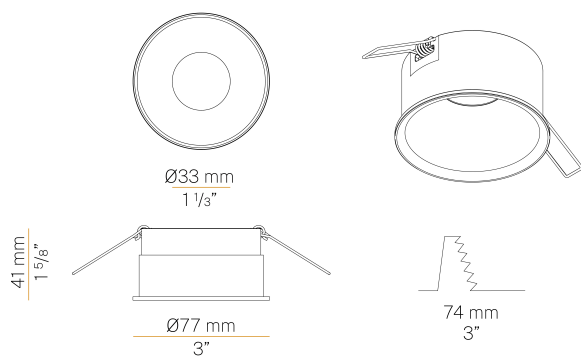

Applicazione

