

## Harlem

24V DC  
XG25101.200.0099

● bianco




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG25101.200.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	17W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	0,91 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
DIMENSIONI IMBALLO	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2010
L (in)	79 1/5"
FORO (mm)	2015 x 55
FORO (in)	79 2/5" x 2 1/6"



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione.  
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.  
Accessori di giunzione e chiusura da ordinare separatamente.  
Dimensione del foro di incasso: 2015x55mm (79,3x2,2")


### Disegno tecnico



### Applicazione



### Diagramma polare

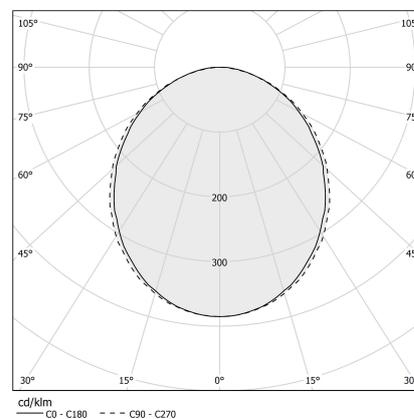

# PANZERI

## Harlem

### Accessori sorgente

---

YLR002.017.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



---

YLR002.017.0510

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 2700K Ra>90 1700lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



---

YLR002.017.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0510

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



---

YLR003.010.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



# PANZERI

## Harlem

### Accessori alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4x20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



# PANZERI


Harlem

## Accessori giunzione

---

XM27000.301.0099

Kit di giunzione lineare.



# PANZERI

## Harlem

### Accessori chiusura

YTC25101.K02

Coppia di testate di chiusura con viti.

