

## East


220-240V AC  
XGR1027

 gesso

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | XGR1027                |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 50W                |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED retrofit / alogena |
| SORGENTE LUMINOSA A CORREDO   | non inclusa            |
| SORGENTI COMPATIBILI          | max 50W GU10           |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC            |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                |
| PESO                          | 1,20 Kg                |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                   |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 27,5 x 14,0 x 22,5 cm  |



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile.

Cornice in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso.

Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.

Anello di fissaggio della sorgente luminosa orientabile, in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Molle per il fissaggio della struttura alla cornice in acciaio inossidabile.


Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.

Staffe di fissaggio in lamiera microforata.

Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 190x190mm (7,5x7,5")

### Disegno tecnico

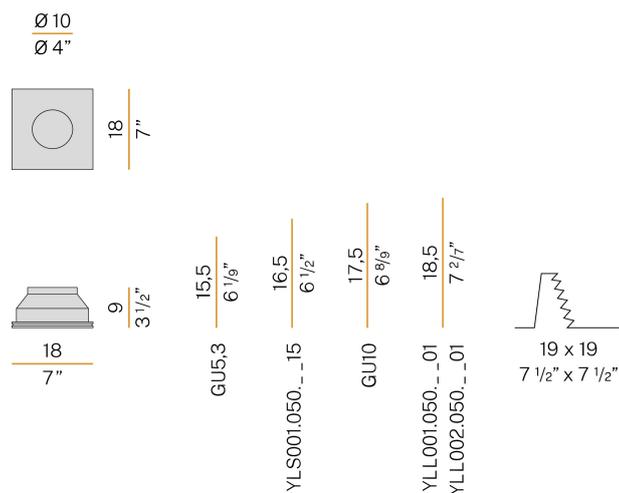

### Applicazione

