PANZERI

Jarvis

220-240V AC ON-OFF
XR13001.070.2201

bianco

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR13001.070.2201
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 10W
EFFICIENZA LUMINOSA	68lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	* inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	LED retrofit bulb 7,5W GU10 3000K 60° Ra80 680lm (no dimming) * / max 10W GU10
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio largo
APERTURA DEL FASCIO	60°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	680lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	680lm
RENDIMENTO	100%
PESO	0,19 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con fascio orientabile.
Struttura a scomparsa per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco.
Anello di fissaggio della sorgente luminosa orientabile su due assi, in materiale termoplastico.
Riflettore in materiale termoplastico con finitura bianca o nero satinato.
Staffe per il fissaggio su controsoffitto in lamiera decapata con verniciatura a polvere.
Dimensione del foro di incasso: Ø 74mm (Ø 3")

Disegno tecnico

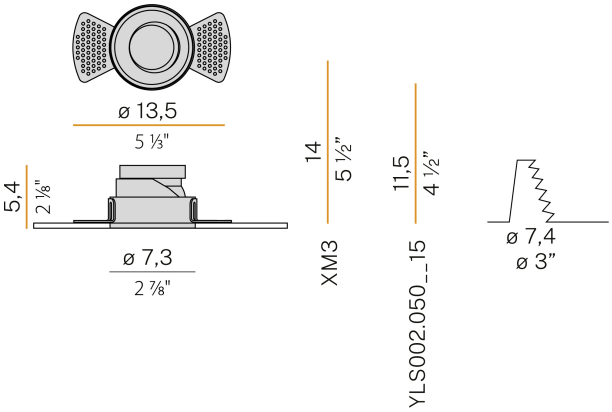

Applicazione
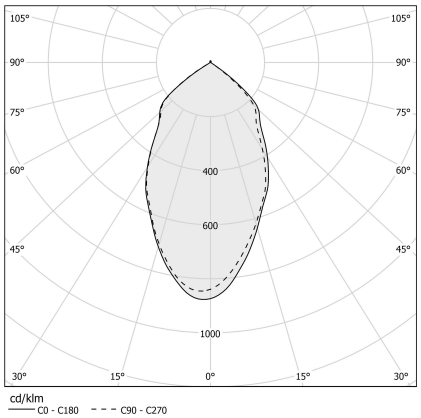
Diagramma polare